ФАСАД В ОСЯХ "1-6"

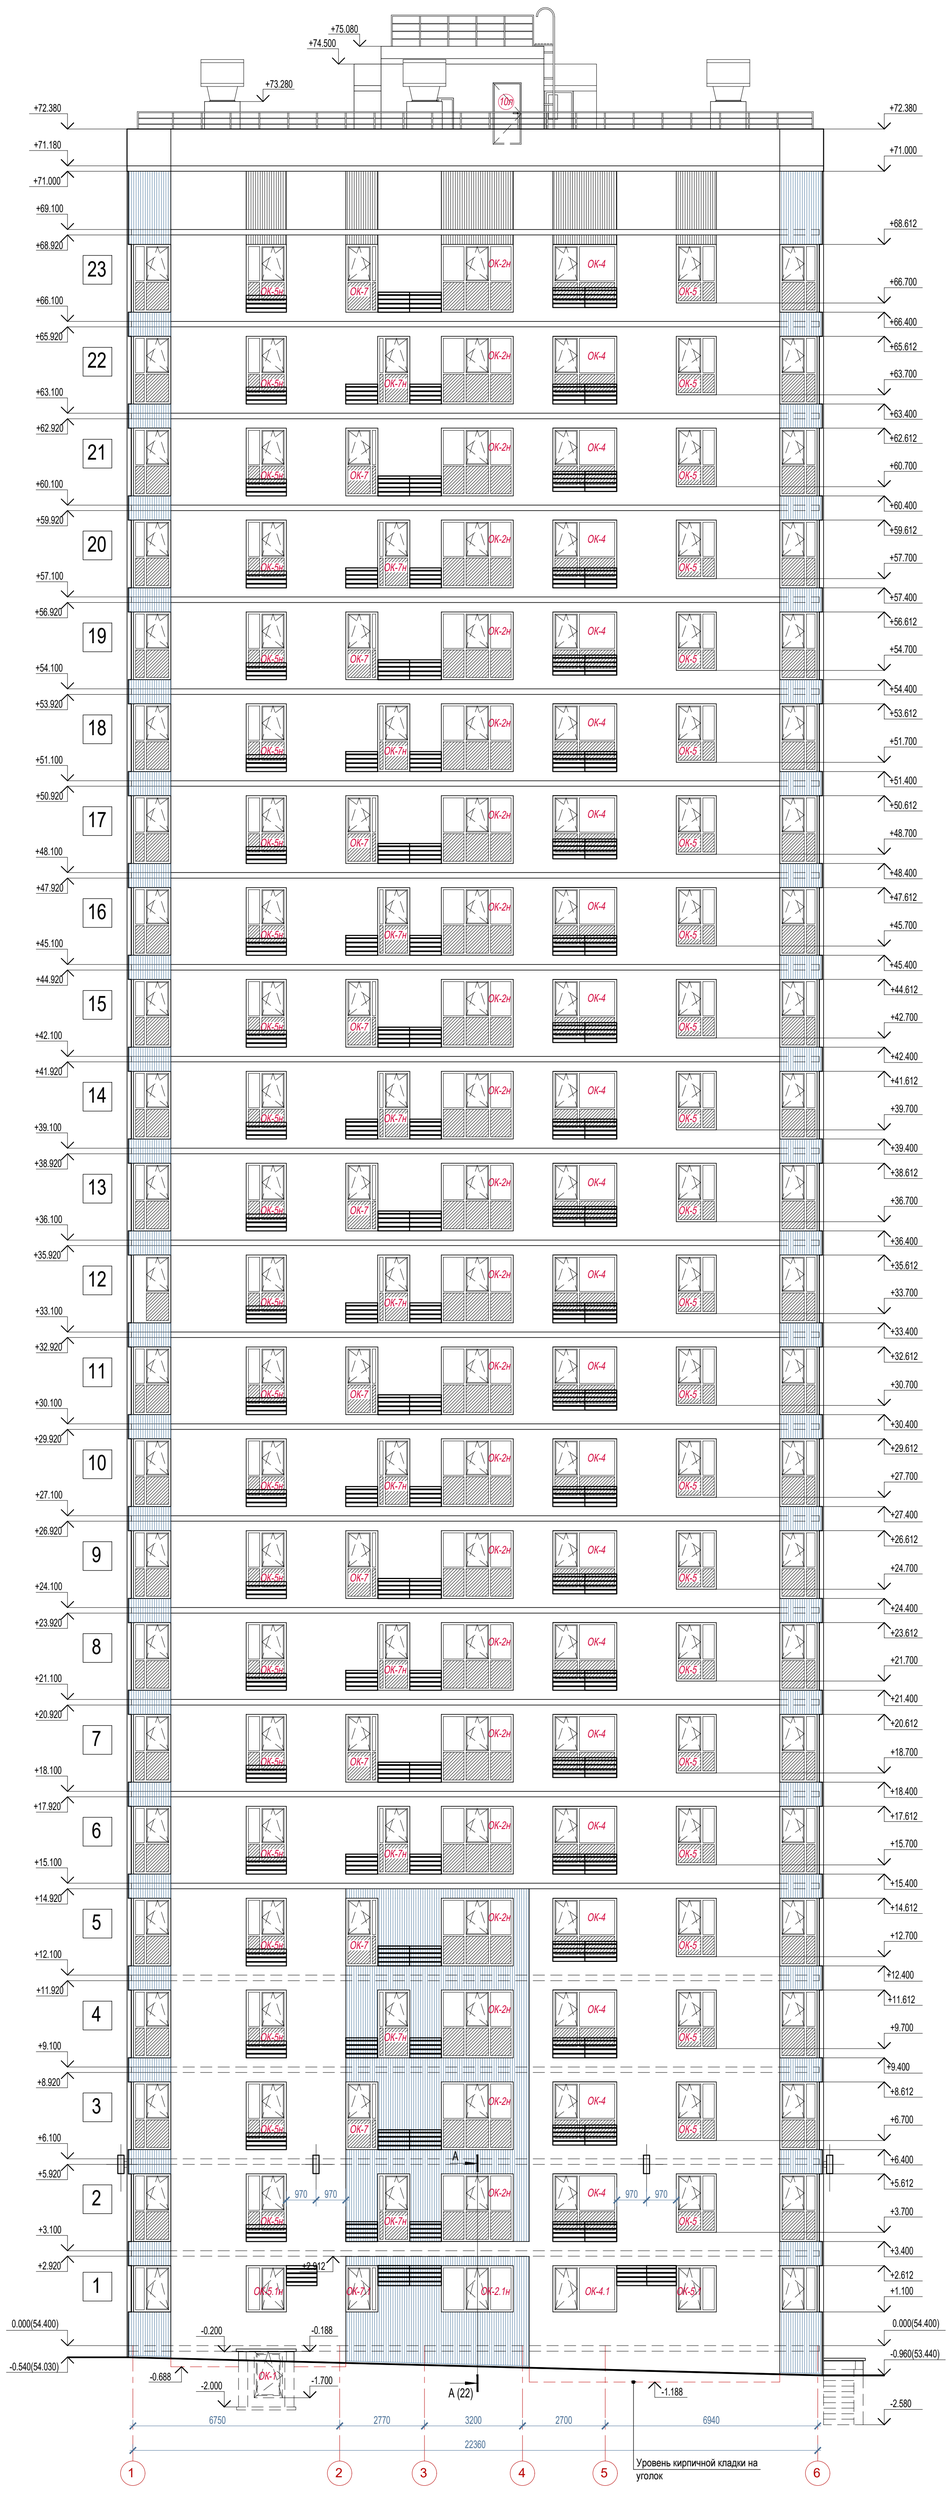

ФАСАД В ОСЯХ "6-1"

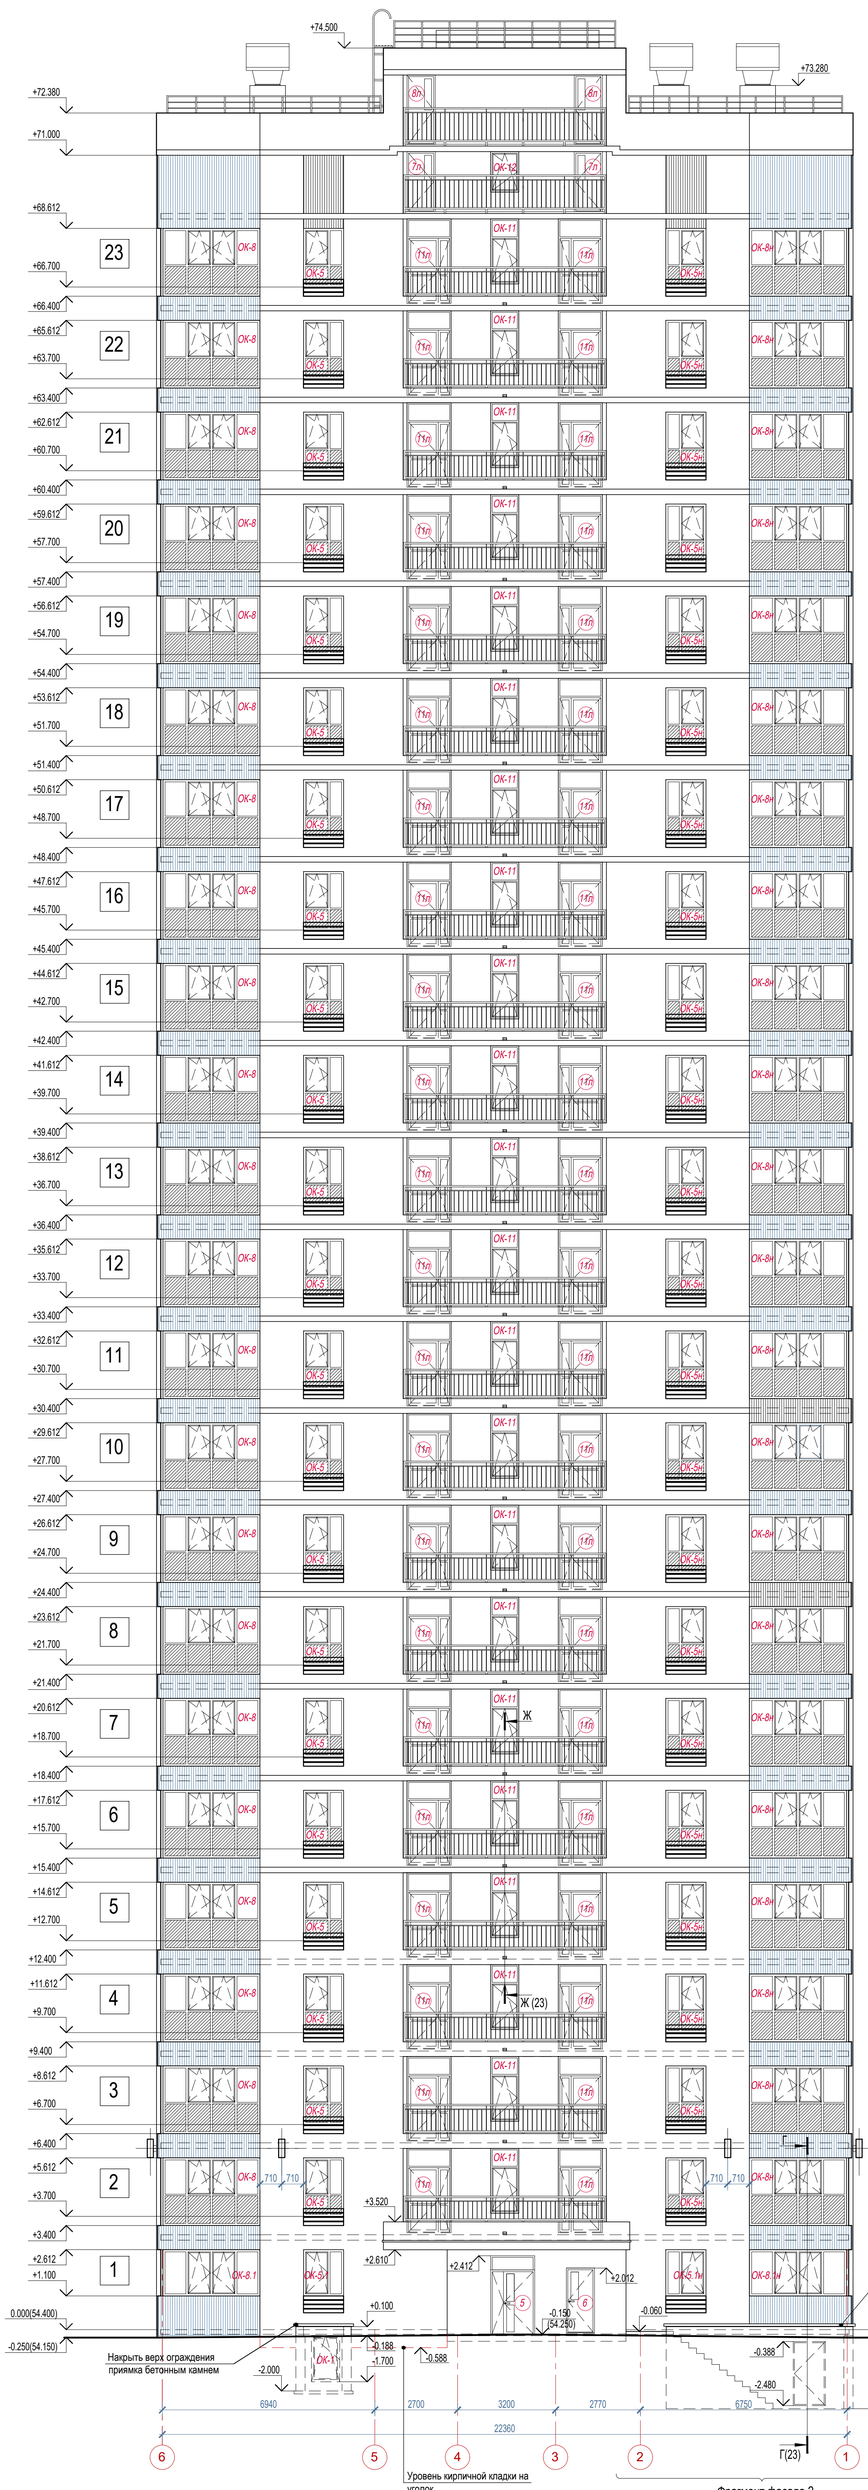

Фрагмент фасада 2

ФРАГМЕНТ ФАСАДА 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Оконный блок из ПВХ профиля. Цвет синий R66G80B108
- Антивандальное стекло триплекс
- Витраж из алюминиевого профиля Цвет синий R66G80B108.
- Подсветка фасада Feron DH0702 Черный IP54 под 2 лампы
- Композитный материал Lemark серо-синий Артикул LM 0079 (R88G121B140
- Композитный материал. Цвет антрацит R70G68B73
- Корзина для наружного блока кондиционера. Цвет R66G80B108

1. Начало наружной кирпичной кладки из облицовочного кирпича выполнить укладывая кирпич на опорных уголок. Отметку начала кирпичной кладки уточнить на местности и по вертикальной планировке.
2. Ширину зазора облицовки фасадов из композитного материала от уровня земли определить по месту, но не более 50 мм.
3. Кирпичную кладку по наружному фасаду вести с расшивкой швов.
4. Наружную кладку из керамического кирпича обработать чистящим раствором.
5. Спецификации элементов заполнения проемов смотри листы АС-34...АС-38.
6. Цветовое решение фасадов смотри листы АС-10, АС-11.
7. Металлические элементы ограждений кровли см. листы АС-39...АС-41.

						Обозначение: 47-2-АС		
						Жилой комплекс с автостоянкой открытого типа по ул. им. Владимира Петровского, 4а в г. Волгограде		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГАП		Батищев				Жилой дом №2	Стадия: Р	Лист: 14
Архитектор		Батищева						Листов:
Н.контроль		Волошина				Чертеж: Фасады в осях "1-6" "6-1". М 1:100	ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ"	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

А0