## СХЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ (ВИД ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ)

Оконный блок ОК-2н




Оконный блок ОК-3 (ОК-3н)




Оконный блок ОК-4




Оконный блок ОК-5 (ОК-5н)




Оконный блок ОК-5.2 (ОК-5.2н)




Оконный блок ОК-6




Оконный блок ОК-6.2 (ОК-6.2н)




Оконный блок ОК-7 (ОК-7н)




Оконный блок ОК-8 (ОК-8н)




Оконный блок ОК-9




Оконный блок ОК-10

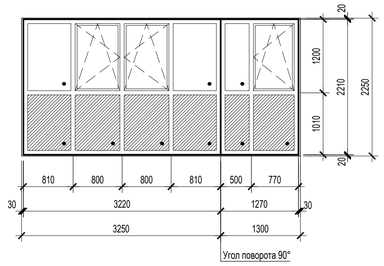


Оконный блок ОК-11




Оконный блок ОК-12 (чердак)




Оконный блок ОК-13 (ОК-13н) (АИТ)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 этаж | 3 этаж | 4 этаж | 5 этаж | 6 этаж | 7 этаж | 8 этаж | 9 этаж | 10 этаж | 11 этаж | 12 этаж | 13 этаж | 14 этаж | 15 этаж | 16 этаж | 17 этаж | 18 этаж | 19 этаж | 20 этаж | 21 этаж | 22 этаж | 23 этаж | Чердак | АИТ | | |
| | | ОКОННЫЕ БЛОКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОК-2н | ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ОП В1 2210-2410(4м1-16Ar-И4)л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 2250(h)x2470 цвет синий |
| ОК-3 | | ОП В1 2210-2150(4м1-16Ar-И4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 110 | проем 2250(h)x2210 цвет синий |
| ОК-3н | | ОП В1 2210-2150(4м1-16Ar-И4)л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 110 | проем 2250(h)x2210 цвет синий |
| ОК-4 | | ОП В1 1910-2150(4м1-16Ar-И4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 1950(h)x2210 цвет синий |
| ОК-5 | | ОП В1 1910-1370(4м1-16Ar-И4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 44 | проем 1950(h)x1430 цвет синий |
| ОК-5н | | ОП В1 1910-1370(4м1-16Ar-И4)л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 66 | проем 1950(h)x1430 цвет синий |
| ОК-5.2 | | ОП В1 2210-1370(4м1-16Ar-И4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 66 | проем 2250(h)x1430 цвет синий |
| ОК-5.2н | | ОП В1 2210-1370(4м1-16Ar-И4)л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 66 | проем 2250(h)x1430 цвет синий |
| ОК-6 | | ОП В1 1910-1240(4м1-16Ar-И4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 1950(h)x1300 цвет синий |
| ОК-6.2 | | ОП В1 2210-1240(4м1-16Ar-И4) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | -- | -- | 143 | проем 2250(h)x1300 цвет синий |
| ОК-6.2н | | ОП В1 2210-1240(4м1-16Ar-И4)л | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | -- | -- | 143 | проем 2250(h)x1300 цвет синий |
| ОК-7 | | ОП В1 2210-1110(4м1-16Ar-И4) | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 11 | проем 2250(h)x1170 цвет синий |
| ОК-7н | | ОП В1 2210-1110(4м1-16Ar-И4)л | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 11 | проем 2250(h)x1170 цвет синий |
| ОК-8 | ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ОП В1 2210-1270(4м1-16Ar-И4)л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 2250(h)x1300 цвет синий |
| | | ОП В1 2210-3220(4м1-16Ar-И4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 2250(h)x3250 цвет синий |
| ОК-8н | ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ОП В1 2210-1270(4м1-16Ar-И4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 44 | проем 2250(h)x1300 цвет синий |
| | | ОП В1 2210-3220(4м1-16Ar-И4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 44 | проем 2250(h)x3250 цвет синий |
| ОК-9 | ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ОП В1 2210-1270(4м1-16Ar-И4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 2250(h)x1300 цвет синий |
| | | ОП В1 2210-2700(4м1-16Ar-И4)л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 2250(h)x2730 цвет синий |
| ОК-10 | ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ОП В1 1710-1630(4м1-16Ar-И4) | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 21 | проем 1750(h)x1690 цвет синий |
| ОК-11 | | ОП В1 2080-980(4м1-16Ar-И4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | проем 2120(h)x1040 цвет синий |
| ОК-12 | | ОП В1 1280-980(4м1-16Ar-И4) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | проем 1320(h)x1040 цвет синий |
| ОК-13 | | ОП В2 1410-1370(4м1-16Ar-К4) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | проем 1450(h)x1430 цвет синий |
| ОК-13н | | ОП В2 1410-1370(4м1-16Ar-К4)л | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | проем 1450(h)x1430 цвет синий |
| | | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПД-2 | Индивидуального изготовления | ПД 390-2510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | Цвет - синий см. п.п. 5 |
| ПД-3 | | ПД 390-2250 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | 242 | |
| ПД-4 | | ПД 390-1470 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | 3 | 245 | |
| ПД-5 | | ПД 390-1340 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | 308 | |
| ПД-6 | | ПД 390-1210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | |
| ПД-7 | | ПД 390-1320 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | 88 | |
| ПД-8 | | ПД 390-3270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 66 | |
| ПД-9 | | ПД 390-2750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | |
| ПД-10 | | ПД 390-1730 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 21 | |
| ПД-11 | | ПД 400-1080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОТЛ-2 | Индивидуального изготовления | ОТЛ 200-2470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | Цвет - синий см. п.п. 5 |
| ОТЛ-3 | | ОТЛ 200-2210 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | 242 | |
| ОТЛ-4 | | ОТЛ 200-1430 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | 3 | 245 | |
| ОТЛ-5 | | ОТЛ 200-1300 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | 308 | |
| ОТЛ-6 | | ОТЛ 200-1170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | |
| ОТЛ-7 | | ОТЛ 200-1490 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | 88 | |
| ОТЛ-8 | | ОТЛ 200-3440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 66 | |
| ОТЛ-9 | | ОТЛ 200-2920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 22 | |
| ОТЛ-10 | | ОТЛ 200-1690 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 21 | |
| ОТЛ-11 | | ОТЛ 200-1040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 23 | |

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




1. Габаритные размеры проемов для оконных блоков уточнить по месту.
2. В комплекте с окном предусмотреть отлив и подоконник ПВХ.
3. Все поворотно-откидные створки оконных блоков оборудовать механизмом "микропроветривание". На поворотно-откидных створках оконных блоков квартир предусмотреть установку устройства запирания окна (ручка с замком/ключем).
4. Открывание оконных блоков указано на схемах. Все изделия для заполнения проемов замаркированы на планах для отделочных работ листы АС-28...АС-30, АС-33 и фасадах листы АС-12...АС-14.
5. Оконные блоки выполнить из ПВХ профиля синего цвета с однокамерным стеклопакетом. Отливы и подоконные доски выполнить идентичными цвету оконных блоков.
6. Заполнение ПВХ профиля выполнить стеклопакетом марки СПО 4м1-16Ar-И4 ГОСТ 24866-99 или двухкамерным стеклопакетом 4м1-10Ar-4м1-10Ar-4и. Стекло с твердым низкоэмиссионным покрытием, толщиной 4 мм .
Сопротивление теплопередаче не менее R=0.62 м²°С/Вт.
Количество окон с применением покрытия StopSol определить на стадии формирования технического задания для подрядной организации.
7. Рисунок разбивки оконных блоков уточнить в соответствии с техническими возможностями подрядной организации.
8. Крепление оконных блоков выполнить на выносных пластинах-кронштейнах. Установка выносных пластин:
- от внешнего угла оконного блока не менее 150 -180 мм; - между пластинами крепления - не менее 700 мм.
9. Оконные блоки выполнить с клапаном приточной вентиляции.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 47-2-АС |
| | | | | | | | Жилой комплекс с автостоянкой открытого типа по ул. им. Владимира Петровского, 4а в г. Волгограде |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | |
| ГАП | | Батищев | | | | Жилой дом №2 | Стадия: Р; Лист: 35; Листов: |
| Архитектор | | Батищева | | | | | |
| Н.контроль | | Волошина | | | | Чертеж: Спецификация элементов заполнения проемов 2-23 этажей, чердака, АИТ. Схемы оконных блоков. | ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ" |

Согласовано

Взамен инв.№

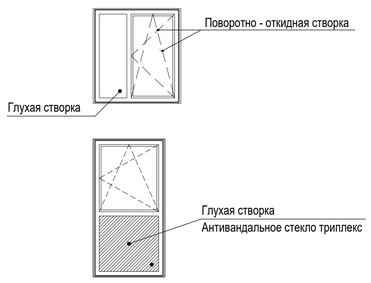Подпись и дата

Инв. № подл.